


INFORMACIÓN

Técnica

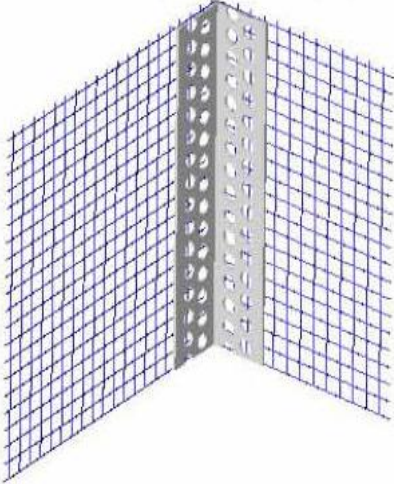

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

<p>Grupo de productos: 1185</p> 	<p>DESCRIPCIÓN Referencia 3799</p> <p>Cantonera de PVC con malla de fibra de vidrio alcalirresistente, para la formación de cantos perpendiculares y alineados en sistemas de aislamiento térmico de edificios.</p>
<p>Materias de partida de la cantonera de PVC</p> <p>Norma</p> <p>Grosor de la cantonera de PVC</p> <p>Tolerancias generales en medidas y forma</p> <p>Malla de fibra de vidrio</p> <p>Color de la malla</p> <p>Ancho de malla</p> <p>Peso superficial de la malla</p> <p>Longitud de los perfiles</p> <p>Unidad de embalaje</p> <p>Observaciones</p>	<p>PVC - U - Hi</p> <p>DIN EN ISO 1163-1</p> <p>1,2 – 1,35 mm</p> <p>DIN 16941</p> <p>80 x 120 mm, alcalirresistente</p> <p>Blanco, 10/19010</p> <p>aprox. 4 x 4 mm</p> <p>aprox. 145 g/m²</p> <p>250 cm ± 1 cm</p> <p>100 listones / caja</p> <p>Conservar en un lugar fresco y seco, mantener horizontal en almacén y durante el transporte</p>
<p>PROTEKTOR WERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG Viktoriastr. 58 • D-76571 Gaggenau</p>	<p>Tf. 07225/977-0 Fax 07225/977-111 mailto:info@protektor.com http://www.protektor.com</p> <p>Fecha 08/12</p>

La presente hoja de datos responde al estado actual de desarrollo de nuestros productos y pierde su vigencia con la publicación de una nueva edición. Asegúrese de utilizar siempre la edición más reciente de esta información. La garantía y responsabilidad en los envíos se rigen por nuestras condiciones comerciales generales. Observer por favor las indicaciones sobre la aplicación, el montaje y el almacenamiento. Todos los datos sin compromiso.